

Accessibilité Une solution pour chaque barrière



Easy Move
Heavy Duty


Les élévateurs pour l'accessibilité

30 ANNIVERSARY
1980 • 2010

VIMEC
Easy moving

EASY MOVE

VIMEC
Easy moving

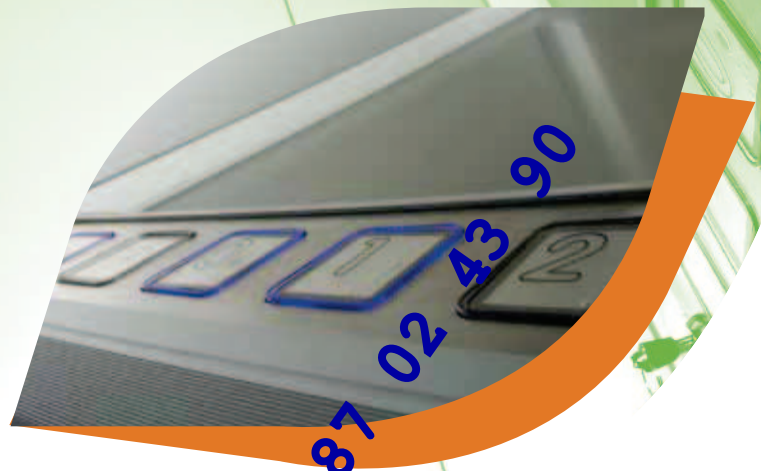

EASY MOVE

l'élévateur pour l'accessibilité, qui se marie parfaitement avec le style de lieux publics, et qui répond à toute exigence de déplacement à l'intérieur de l'habitation

- Il n'occupe que l'espace nécessaire pour garantir confort et sécurité à l'utilisateur
- Différentes possibilités de personnalisation
- S'adapte aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur
- Installation rapide et sans travaux de gros oeuvre
- Fiable et avec une capacité de charge de 400 kg
- Téléphone à bord cabine et barrières infra-rouge sur les parois libres: la sécurité est vraiment de série
- Qualité garantie Vimec



■ **Easy Move** répond aux exigences de deux types différents d'utilisateurs: d'un côté, les structures publiques et privées qui demandent des solutions pour franchir les barrières architecturales, attentives aussi à mettre à disposition une installation qui se marie parfaitement avec l'environnement, de l'autre côté, les utilisateurs en fauteuil roulant qui désirent opter pour une solution verticale pour se déplacer d'un étage à l'autre de leur habitation.

■ **Polyvalent**

L'élévateur **Easy Move** donne de la valeur à toutes les habitations avec des installations simples et **sur mesures**, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. **Disponible de deux à cinq étages**, c'est une installation **idéale** aussi bien dans les **restructurations** que dans les nouvelles constructions: en effet, **il ne demande pas de travaux de gros œuvre**.

■ **Pratique et sûr**

Silencieux et discret, il peut être utilisé en toute **commodité** et **sécurité** grâce aux aménagements techniques d'avant gardistes, qui protègent les utilisateurs à chaque phase de son utilisation avec des commandes simples et protégées.



■ **Personnalisation**


Easy Move est un élévateur sur mesure, non seulement pour ses **fonctionnalités** mais aussi pour les combinaisons personnalisées; en effet, les couleurs et les finitions disponibles permettent à l'**Easy Move** d'être en harmonie parfaite avec le lieu où il est installé, qu'il soit public ou privé.

■ **Fiable**

La technologie Vimec vous assure un produit à l'avant-garde sous tout point de vue. La garantie du fabricant permet de réduire les coûts de maintenance en privilégiant au maximum la qualité de la construction.




ACCESSOIRES

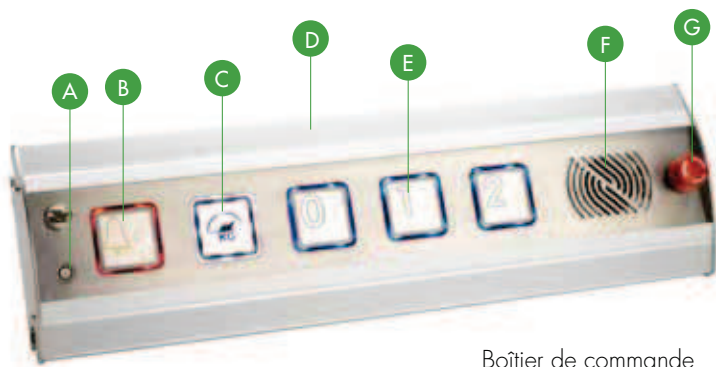


Boîtier de commande

- A) E-button, pour le contrôle électronique des accès
- B) bouton d'alarme
- C) indicateur de poids
- D) manille de charge
- E) touche de commande à l'étage
- F) haut-parleur
- G) bouton d'arrêt/urgence

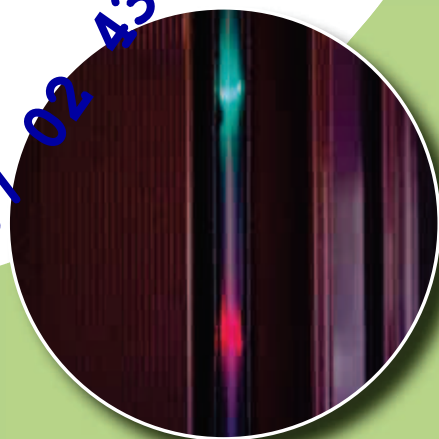

Barrières à infrarouges à bord cabine

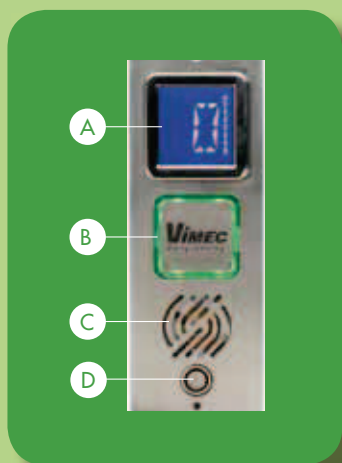

Bouton - poussoir avec afficheur (option)

- A) Afficheur LCD avec indicateur de triage (option)
- B) bouton d'appel: vert si l'ascenseur est disponible, rouge si est occupé
- C) haut - parleur (option)
- D) E-button, pour le contrôle électronique des accès (option)



ÉCLAIRAGE DE LA CABINE



Quatre spots (standard)



Quatre spots LED (option)



www.amyconseils.fr - Tél. : 03 87 02 43 90

ACCESSOIRES

PORTES



A double battant en verre, pour un choix d'élégance et de style



Panoramique, en aluminium pour valoriser la luminosité du lieu disponible aussi en porte tôle



Tôle pleine



Tôle avec oculus



Pour le fonctionnement avec « Simple Touch », choisissez la porte de cabine en acier inox complètement automatique

COULEURS PORTES ET STRUCTURE



Ral 9023 grigio scuro perlato (standard)



Ral 1013 avorio chiaro



Ral 9006 alluminio brillante

COULEURS PAROIS DE LA CABINE

SERIE INOX



Lino lucido

SERIE VETRO




Trasparente

SERIE COLOR



Beige (standard)



Grey



Red



Blue


COULEURS DE LA PLATEFORME DE LA CABINE

SERIE GOMMA



Grigio scuro (standard)


SERIE SAFE STEP




Azzurro avio



Grigio chiaro



Grigio scuro



Beige

www.amvconseils.fr - Tel. : 03 87 02 43 90

Easy Move avec structure

L'élévateur **Easy Move** est composé de structures autoportées d'avant-garde par leur robustesse, leur flexibilité et leur facilité de montage.

La personnalisation de ces structures permet de satisfaire tout type d'utilisation, avec des solutions sur mesure et des installations même dans des endroits particulièrement difficiles.



www.amyconseils.fr - Tél. : 03 87 02 43 90

DONNÉES TECHNIQUES

- L' Easy Move de Vimec est un élévateur hydraulique extrêmement polyvalent:
- Qui peut être **personnalisé** selon les exigences de l'utilisateur et en fonction la structure du bâtiment.
- Idéal aussi bien dans les **restructurations** (on peut facilement l'installer dans des cages existantes), que dans les **nouvelles constructions**, car des travaux de maçonnerie particuliers ne sont pas nécessaires comme par exemple pour le local machine et la fosse.
- La fosse nécessaire est vraiment très petite, seulement 12 cm de profondeur.
- Alimentation: courant voltage standard 220/240; consommation: 1.8 kw
- **Déjà conforme à la norme UNI EN 81/41**

EASY MOVE (CONFORMÉMENT À LA NORME UNI EN 81/41)

Capacité 400 Kg

Course 13 m

Vitesse 0,15 m/sec

Fosse 120 mm

Cabine « fermée » par des parois ou des barrières infrarouge

Appel à l'étage avec "Simple Touch"

Arrivée et départ avec système «Soft"

Dispositif de communication avec l'extérieur de la cabine

Autonivelage de sécurité entre +/- 20 mm

Toit porteur

Soupape de sûreté (parachute) certifiée

Serrures électriques certifiées

Installation électrique

Puissance 1.8 Kw

Tension du réseau 230V-Mono


Tension d'alimentation moteur 230V

Tension d'alimentation auxiliaire 24V


Dimensions plates-formes 13 configurations standards

850x900	950x770	900x850	850x1250	1000x1250	1000x1400
1100x1400	1250x1000	1250x1250	1250x850	1400x1000	1400x1100
1400x1200					


DIMENSIONS ET ESPACES D'ENCOMBREMENT

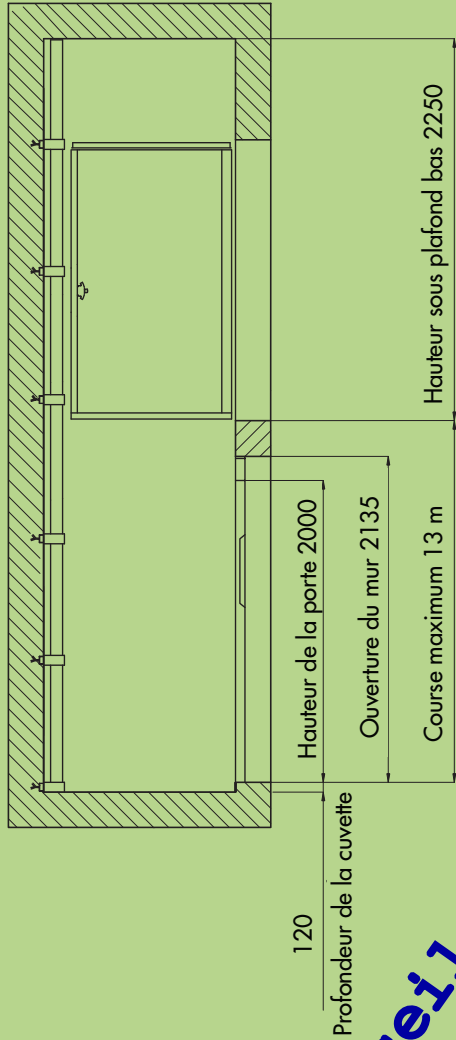

CAGE EN MAÇONNERIE

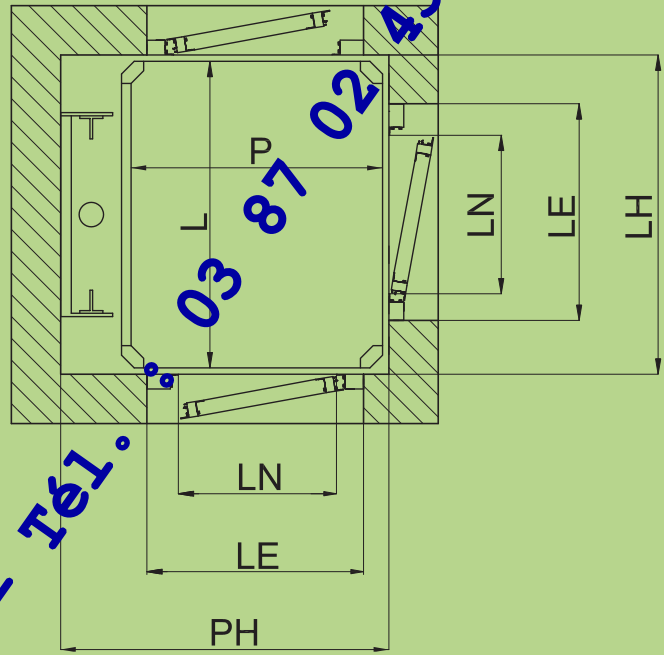

STRUCTURE

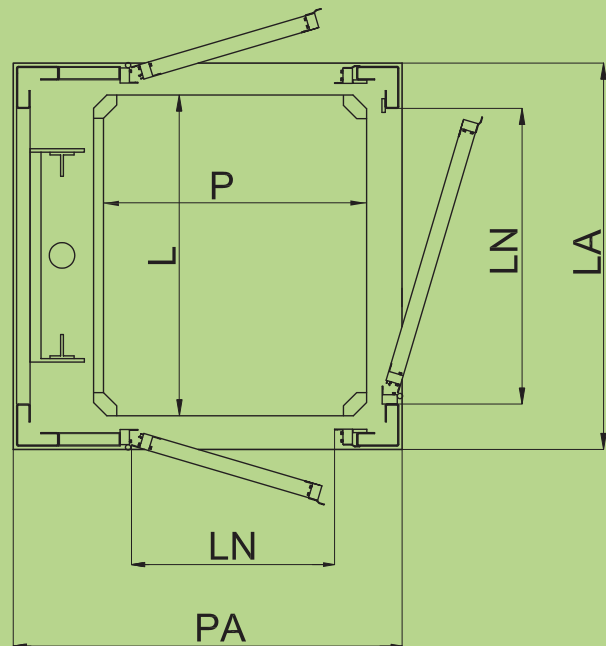

Légende

- L: largeur de la cabine
- P: Profondeur de la cabine
- LH: largeur de la cage en maçonnerie
- PH: Profondeur de la cage en maçonnerie
- LA: largeur de la structure autoporteuse
- PA: Profondeur de la structure autoporteuse
- LN-PN: Ouverture de la porte
- LE-PE: Encombrement de la porte

NB : ajouter 45 mm pour chaque paroi de cabine supplémentaire

www.amyconseils.fr - Tél. 03 87 02 43 90

Exemples de configurations disponibles

- Vimec est en mesure de fournir 14 mesures de plateformes différentes, pour répondre aux besoins des utilisateurs.
- Les plateformes disponibles ont des mesures progressives de 950x770 mm jusqu'à 1.400x1.200 mm.

CAGE EN MAÇONNERIE

Cabine	L	900	1250	1400	770	850	1250
	P	850	1000	1100	950	1250	1250
Cage	LH	930	1280	1430	800	880	1280
	PH	1090	1240	1340	1190	1490	1490

STRUCTURE

Cabine	L	900	1250	1400	850	1250
	P	850	1000	1100	1250	1250
Cage	LA	1045	1395	1545	995	1395
	PA	1195	1345	1445	1595	1595

PORTE EN TOLE PLEINE / AVEC OCULUS

Porte		600	650	700	750	800	860	900	950	1000
Ouverture	LN/PN	610	660	710	760	810	870	910	960	1010
Encombrement	LE/PE	830	880	930	980	1030	1090	1130	1180	1230

PANORAMIQUE EN ALUMINIUM

Porte		600	650	700	750	800	860	900	950	1000
Ouverture	LN/PN	600	650	700	750	800	860	900	950	1000
Encombrement	LE/PE	830	880	930	980	1030	1090	1130	1180	1230

Toutes les portes disponibles ont une hauteur de 2.000 mm

NB: les données sont fournies à titre indicatif ; Vimec se réserve le droit de les modifier sans préavis.

Heavy Duty:

pour des capacités supérieures

E07 HD

Lorsque l'élévateur doit transporter des charges d'un encombrement et d'un poids importants, vous pouvez opter pour la version cabine de E07 Heavy Duty qui permet de charger, sans difficultés, des civières, des lits et d'autres objets qui demandent des espaces particuliers, avec le meilleur résultat même sur le plan esthétique.



HEAVY DUTY DONNÉES TECHNIQUES

Capacité	500 Kg
Course	8,5 m
Vitesse	0,15 m/sec
Fosse	120mm

Cabine « fermée » par des parois ou des barrières infrarouge

Appel à l'étage avec "Simple Touch"

Arrivée et départ avec système «Soft»

Dispositif de communication avec l'extérieur de la cabine

Autonivelage de sécurité entre +/- 20 mm

Toit porteur

Soupape de sûreté (parachute) certifiée

Serrures électriques certifiées

Installation électrique

Puissance 1.8 Kw

Tension du réseau 230V-Mono

Tension d'alimentation moteur 230V

Tension d'alimentation auxiliaire 24V

Dimensions plates-formes 10 configurations standards

1400x1300	1400x1400	1600x900	1600x1000
1800x900	1800x1000	2000x900	2000x1000
2200x900	2200x1100		

Les données sont indicatives et sans engagement. Vimec se réserve le droit d'apporter toute modification jugée opportune.

www.amvconseils.fr - Tél. 03 87 02 43 90



Produit garanti

La plateforme élévatrice Vimec est garantie 24 mois dès la date de mise en fonction.

PSP: au service des partenaires

Le Partner Support Program, élaboré en exclusivité par Vimec, a pour dessein de fournir à chacun de nos partenaires, quelle que soit sa localisation dans le monde, une série d'instruments "personnalisés" pour mener à bien ses activités et pour offrir un service toujours meilleur à l'utilisateur; Le programme inclut une introduction aux concepts d'accessibilité, des cours spécialisés de formation aussi bien théorique que pratique destinés au personnel commercial et aux techniciens, l'étude et l'assistance nécessaires pour la mise en oeuvre des stratégies de marché les plus adaptées, un support pour l'organisation de séminaires (pour un public d'architectes, de techniciens, etc...) et la participation à des foirés spécialisées. La collaboration fructueuse que Vimec entretient avec ses partenaires lui permet d'avoir une connaissance toujours plus détaillée des différents marchés et, par conséquent, des diverses exigences en matière d'accessibilité dont nous tenons compte, par la suite, lors de la conception de nos futurs produits.



Tél. : 03 87 02 43 90

www.vimecconseils.fr